



DIAMANTE[®]

P I N T U R A S

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GUÍA DE INFORMACIÓN (SISTEMAS DE ACABADOS)

29
AÑOS

Tiendas exclusivas Diamante

DIAMANTE®
P I N T U R A S

¡Donde la innovación y la
calidad se unen para
ofrecerte una selección
inigualable de soluciones!

**¡Únete a nuestra red
de tiendas y
descubre cómo
puedes transformar
tus espacios con
productos de
excelencia!**

*Especializados en la fabricación, comercialización
y distribución de productos de alta calidad para
aplicaciones decorativas, industriales,
automotrices y de madera.*



¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?



Contactanos vía telefónica:

800 215 1189 | 55 5836 3250



ÍNDICE

DIAMAHOGAR 2

Sistema Tintométrico Diamante 3

VINÍLICOS	Diamaluxe	4
	Diamaflex/Diamacril/Diamacolor.....	5
	Comparativa de pinturas vinílicas	6
	Sistema de aplicación línea decorativa.....	7
	Sellador vinílico/ 5 a 1/Tintas concentradas/Econosello.....	8
IMPERMEABILIZANTES	Restaura muros / Repara grietas.....	9
	Impermeabilizantes: Fibratado / Línea plus 5 y 3 años.....	10
	Impermeabilizantes: /Ecológico/Imperobra	11
ESMALTES	Repelante de agua / Clasificación impermeabilizantes..	12
	Esmaltes	13
	Esmalte DG / Primer estructural Secado rápido NUEVO	14
NUEVO	Esmalte D500 Y D50 / Primario Estructural.....	15
	Esmalte Base Agua / Nuevo Cromato de Zinc.	16
	Diamaxpress / Clasificación esmaltes	17
ESPECIALES	Clasificación esmaltes	18
	Productos especiales: Pintura para frontón/Pintura para cancha de tenis / Pintura para alberca.....	19
	Productos especiales: Pintura para tráfico /Primario de minio/Pintura para guarnición	20
AEROSOL	Aerosol: Esmalte acrílico	21
	Aerosol floral	22
	Clasificación de aerosoles	23

DIAMAVETA 24

POLIURETANOS

Fondo para madera PU/250	
Brillo directo PU AS-100 Transparente.....	25
Fondo PU transparente 50	
Brillo directo transparente 282.....	26
Barniz PU transparente 279 SM	
Barniz PU transparente 281 M.....	27
Barniz PU blanco 287	
Fondo PU blanco 286.....	28
Barniz PU chocolate wengue SM	
Fondo PU chocolate.....	29
NUEVO Fondo Laca: Blanco, Chocolate, Wengue.....	30

NITROCELULOSA

Laca transparente PL 1000	
Sellador directo nitro 1000.....	31
Sellador alta dilución 48/300	
Sellador Pro 27/10.....	32
Laca para madera familia 740: Brillante 740/10, mate742/10 y Semi mate 743/10.....	33
Laca industrial	
Primer industrial.....	34
Tinta universal / Tinta al alcohol	35
Barniz entintado hogar / Barniz entintado SR.....	36
Mata polilla.....	37
Removedor para madera/Resanaveta.....	38
Nuevo Acril D NUEVO	39

TINTAS

BARNIZ

COMPLEMENTOS

DIAMAPRIX (Repintado automotriz)

NUEVA IMAGEN

40

PREP. DE SUSTRATO

PRIMARIOS

MONOCAPAS

BICAPAS

COMPLEMENTOS

Removedor amarillo	
Acondicionador de metales MU.....	41
Adherente para plásticos/Desengrasante automotriz...	42
Resanador D-Prix y Light-Prix/ Plaste Automotriz	
Primario cromato de zinc	43
Maxiprimer / Primario universal/Kit primario de relleno 2k pvt	44
Primario de relleno 2K Gris HS/Primario universal MOD	
Primario de relleno AR-1k gris.....	45
Primer Filler Plus de Relleno y Aparejo 2k	46
Resanado Light Fill Pro	
Esmalte de poliuretano Ureprix	47
Esmalte acrílico Ultraprix	48
Esmalte acrílico Kolorprix / Turboprix	49
Laca acrílica / Base Color Innovaprix	50
Base color Innovaplus	51
Transparentes Kit Elite HS Plus / D-Prix Plus SR	52
Transparentes Kit D-Prix, Kit L. C. A. Kit transparente Claragloss	53
Perlas / Negro chasis	54
Nuevo Blender esfumador	
Nuevo Promotor de adherencia en aerosol NUEVO	55
Sistemas de aplicación	56
Sistemas de aplicación	57
PRÓXIMAMENTE Body Plus, recubrimiento ahulado anticorrosivo	58

SÍGUENOS EN
NUESTRAS REDES
SOCIALES





DIAMAHOGAR®

DALE COLOR A TU ESPACIO

Una completa variedad de productos como vinílicas, esmaltes, aerosoles, impermeabilizantes, pinturas especiales y mucho más.

¡Transforma tus espacios con la calidad y excelencia que solo nosotros te brindamos!

ESCANEA EL QR





Color Plus

Sistema Tintométrico Diamante



DIAMALUXE
1, 4 Y 19 LITROS
BASES: PASTEL, TINT, DEEP Y
ACCENT.



DIAMAFLEX
1, 4 Y 19 LITROS
BASES: PASTEL, TINT, DEEP Y
ACCENT.



DIAMACRIL
1, 4 Y 19 LITROS
BASES: PASTEL, TINT



D500
1, 4 Y 19 LITROS
BASES: PASTEL, TINT, DEEP Y
ACCENT.

 **de 1200** formas
de hacer **negocio con**
Diamante



**SISTEMA DE IGUALACIÓN
DECORATIVO**
VINÍLICAS Y ESMALTE



CALIDAD
12 AÑOS

ESCANÉA Y DESCARGA
HERRAMIENTAS



DIAMALUXE®

línea | clave: **15-7xx**

Es una pintura vinil acrílica de uso doméstico de acabado terso, satinado y lavable, de alta resistencia al intemperismo, humedad, caleo y formación de hongos. Brinda una gran gama de colores atractivos con gran poder cubriente para su uso en superficies de yeso, concreto, tabla roca, para en interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, etc.

 Capacidad de 4 y 19 Litros	 Satinado	 1 hora (entre manos)		
 Diluye con Agua de 10% al 15%	 41 Colores	 100% Lavable	 Rendimiento de 12 – 14 m²/L	 Antihongos y antibacterias



DIAMAFLEX®

línea | clave: **14-6xx**



CALIDAD
10 AÑOS

Pintura vinil acrílica de uso exterior e interior que protege muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, tabicón, ladrillo rojo, yeso, durock, tablaroca, entre otros. Su acabado es de muy buena tersura y fino semi-satín y mate disimulando pequeñas imperfecciones en muros, ideal para exteriores y habitaciones de descanso o lectura, de muy buen rendimiento, buen poder cubriente, resistencia y lavabilidad.



ESCANEA Y DESCARGA
HERRAMIENTAS



DIAMACRIL®

línea | clave: **13-5xx**



CALIDAD
8 AÑOS

Pintura intermedia vinil acrílica para uso en interiores y exteriores que protege muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, tabicón, ladrillo rojo, yeso, durock, tablaroca, entre otros. De buena tersura y acabado mate ideal para uso interior en salas, recamaras, habitaciones de uso moderado y en exteriores como bardas y fachadas, de buen rendimiento y poder cubriente con resistencia a la intemperie, lavable y durable.



ESCANEA Y DESCARGA
HERRAMIENTAS



DIAMACOLOR®

línea | clave: **12-1xx**



CALIDAD
4 AÑOS

Pintura vinil acrílica para uso exclusivo en interiores, recubre muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, tabicón, ladrillo rojo, yeso, entre otros. Su acabado mate ayuda a recibir retoques cuando la pintura se mancha o se ensucia, recomendable en habitaciones de uso moderado, ideal para la recámara del bebé, su acabado evita reflejos, con tonos pastel creando ambientes agradables. Por su calidad es una pintura que cubre al secar dejando colores suaves de buena apariencia.



ESCANEA Y DESCARGA
HERRAMIENTAS



COMPARATIVA VINÍLICAS CLASIFICACIÓN



PRODUCTO	DIAMALUXE	DIAMAFLEX	DIAMACRIL	DIAMACOLOR
VISCOSIDAD	Excelente	Buena	Buena	Muy alta
REOLOGÍA (HILO)	Muy buena fluidez	Buena fluidez	Buena fluidez	Regular fluidez
	Excelente brochabilidad	Buena brochabilidad	Buena brochabilidad	Regular brochabilidad
	Excelente extensibilidad	Buena extensibilidad	Buena extensibilidad	Regular extensibilidad
	Excelente nivelación	Buena nivelación	Buena nivelación	Regular nivelación
PODER CUBRIENTE	Excelente poder cubriente	Buen poder cubriente	Buen poder cubriente	Con poder cubriente
	Directo	Directo	Directo	Aparente
SECADO ENTRE MANOS	30 minutos	30 minutos	30 minutos	30 minutos
ACABADO	Muy buena tersura	Muy buena tersura	Buena tersura	Regular tersura
	Satinada	Mate y semi satin	Mate	Mate
MANTENIMIENTO	*****	*****	Retoque	Retoque
	Lavar con agua y jabón (tallar con esponja)	Lavar con agua y jabón (tallar con esponja)	Limpia con trapo húmedo	
RESISTENCIA	Super resistente al exterior	Muros exteriores	Sirve para exterior	
	Muy largo plazo	Mediano plazo	Corto y mediano plazo	Interior
	Sala comedor recámara cocina y baños	Sala comedor recámara y cocina	Sala comedor y recámaras	

SISTEMA DE APLICACIÓN DECORATIVO

La aplicación correcta de pintura vinílica es fundamental para lograr resultados duraderos y estéticamente atractivos en tus proyectos de pintura. Aquí hay algunos pasos y consejos para la aplicación adecuada de pintura vinílica:



Preparación de la Superficie: Asegúrate de que la superficie esté limpia, seca y libre de cualquier residuo antes de aplicar la pintura.



Reparación y Sellado: En algunos casos, puede ser necesario aplicar un *sellador vinílico Diamante* antes de la pintura, especialmente en superficies vírgenes y porosas. Así también podemos utilizar *Restaura muros Diamante* para resanar orificios de clavos, huecos, grietas, cuarteaduras etc. Aplica *Repara grietas Diamante* en caso de tener grietas en losas. Se puede utilizar donde hay goteras, así como en juntas de techos que vayan a recibir impermeabilizante del tipo acrílico, como Imperdiamante Plus, fibratado, ecológico o imperobra.



Dilución: Si es necesario diluya la pintura de un 10 a 15% con agua y mezcle perfectamente.



Capas Múltiples: En la mayoría de los casos, se recomienda aplicar dos o más capas de pintura para obtener una cobertura completa y duradera.



Secado: Asegúrate de que cada capa esté completamente seca antes de aplicar la siguiente.

La pintura vinílica se puede aplicar de diversas maneras, y la elección del método dependerá del proyecto, la superficie y las preferencias del aplicador.

¡Colores que combinan con todo!





SELLADOR VINÍLICO DE RELLENO

línea | clave: **21-802**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un sellador vinil acrílico pigmentado de uso en interior y exterior en muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, tabicón, ladrillo rojo, yeso, durock, tablaroca, entre otros, nuevos o con acabado. Al ser pigmentado es recomendado como fondo blanco para recubrir muros ya pintados o grafitados o como sellador de enlace entre el muro y el acabado; además, su alta concentración de cargas y pigmentos le proporciona un alto poder cubriente y un excelente andaje como capa de enlace. Si utiliza las tintas concentradas Diamante puede crear fondos al tono de su acabado y así realzar el color elegido para que luzca el muro, es decir, evita desviaciones.

4 y 19 Litros	Acabado Mate	Color: Blanco	Agua al 30%	1 hora para recibir acabado	Rinde 6-8 m ² /L

SELLADOR VINÍLICO 5 A 1

línea | clave: **21-800**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un sellador vinílico de excelente calidad para uso en exterior e interior en muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, tabicón, ladrillo rojo, yeso, durock, tablaroca, entre otros. Cierra el poro de los muros de cemento y genera una capa adhesiva entre el muro y el acabado mejorando el desempeño del mismo, generando un mejor andaje y como sellador da un mayor rendimiento en el acabado.

1,4 y 19 Litros	Acabado Satinado	Acabado: Transparente	Dilución: 5a1 con agua	1 hora para recibir acabado	Rinde 6-7 m ² /L

TINTAS CONCENTRADAS

línea | clave: **17-95X**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Tinta vinílica de alto poder tintóreo que se utiliza para entonar e igualar colores en pinturas vinil acrílicas

4 y 19 Litros	Colores: 10	Dilución: No aplica

ECONOSELLO VINÍLICO

línea | clave: **21-803**

Es un sellador vinílico económico para uso en exterior e interior en muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, yeso, durock, tablaroca, entre otros. Por su costo y beneficio es ideal en el uso de la construcción.

19 Litros	Acabado Satinado	Color: Transparente	Dilución: 5a1 con agua	Secado: 30 minutos	Rendimiento: 5 m ² /L



Rellena y repara rápidamente grietas, fisuras, hendiduras, agujeros, etc.

RESTAURA MUROS

línea | clave: **21-805**

Pasta acrílica de uso directo en exteriores e interiores, de fácil manejo en la aplicación permite resanar orificios de clavos, huecos, moldear esquinas, grietas y cuarteaduras de los muros o esquinas. Una vez seco no pierde volumen, puede retocarse con pintura base agua de tu elección



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



REPARA GRIETAS

línea | clave: **21-806**

Es una masilla de excelente elasticidad, elaborada a base de resinas acrílicas, fibras sintéticas y aditivos con los cuales obtiene excelentes propiedades de relleno. Forma una película elástica, impermeable y flexible, que soporta movimientos estructurales y de la construcción, protegiéndolas de filtraciones de agua. Con una capacidad de relleno para reparar grietas hasta de 1 cm de ancho por 1 cm de profundidad. (grietas de mayor tamaño deberán repararse con un albañil).



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



**NUEVA
IMAGEN**

PROTÉGETE DE **LAS** FILTRACIONES OCASIONADAS POR LA LLUVIA



IMPERDIAMANTE FIBRATADO 5 AÑOS

línea | clave: **24-86X**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un elastomérico de resina acrílica de secado rápido y alto contenido de microfibras con pigmentos y aditivos químicos de alta calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia al medio ambiente.



4 y 19 Litros



Acabado:
Mate



Primera mano
3-4 horas
Segunda mano
24 horas



Listo para aplicarse



M²
El rendimiento es
de 1 m² por litro



IMPERDIAMANTE LÍNEA PLUS 3 Y 5 AÑOS

línea | clave: **24-85x**



Elastomérico de resina acrílica en color rojo y blanco, se aplica sobre losas monolíticas, prefabricadas, vigueta, bovedilla, losas a dos aguas, cúpulas, entre otras. Protege techos, techumbres, azoteas y cobertizos de la lluvia, evitando filtraciones, gracias a su película elástica y de baja permeabilidad. Su acabado semi mate en color blanco refleja los rayos del sol ayudando a mantener las habitaciones más frescas y brindando la máxima protección, es de fácil aplicación, no requiere malla de refuerzo.



4 y 19 Litros



Acabado:
Mate



Secado entre
manos 24 horas
(aplicar 2
manos)



Listo para aplicarse



M²
El rendimiento es
de 1 m² por litro



IMPERDIAMANTE ECOLÓGICO

línea | clave: **24-854**

Elastomérico de resina acrílica con polvo de llanta, se aplica sobre losas monolíticas, prefabricadas, vigueta y bovedilla, losas a dos aguas y cúpulas, entre otras. Protege techos, techumbres, azoteas y cobertizos de la lluvia evitando filtraciones en todo tipo de techos, gracias a su película elástica y de baja permeabilidad. Su acabado mate refleja los rayos del sol, brindando la máxima protección.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



4 y 19 Litros



Acabado:
Mate



Secado entre
manos 24 horas
(aplicar 2
manos)



Listo para aplicarse



El rendimiento es
de 1 m² por litro

IMPEROBRA LÍNEA CONTRATISTA

línea | clave: **24-86X**

Elastomérico de resina acrílica en color rojo terracota y blanco, se aplica sobre losas monolíticas, prefabricadas, vigueta, bovedilla, losas a dos aguas y cúpulas, entre otras. Protege techos, techumbres, azoteas y cobertizos de la lluvia, evitando filtraciones, gracias a su película elástica y de baja permeabilidad, ideal para el maestro contratista.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



18 Litros



Acabado:
Mate



Secado entre
manos 24 horas
(aplicar 2
manos)



Listo para aplicarse



El rendimiento es
de 1 m² por litro





REPELENTE DE AGUA

línea | clave: **18-980**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Protege e imparte durabilidad a los acabados naturales de piedra como: fuentes, monumentos, fachadas de ladrillo, teja y cantera. Su funcionalidad se debe a que evita la penetración de la humedad al sustrato y lo protege del agua. Es un producto fabricado a base de aditivos y solventes de alta calidad.



1, 4
y 19 Litros



Trasparente



Secado de
1 hora



Producto listo
para aplicarse




6 m²/L
(superficie imprimada)

CLASIFICACIÓN IMPERMEABILIZANTES



PRODUCTO	IMPERDIAMANTE LÍNEA PLUS	IMPERDIAMANTE LÍNEA ECOLOGICA	IMPEROBRA LÍNEA CONTRATISTA
SECTOR ECONÓMICO	Media	Profesional/HUM Ecologistas	Contratista / Profesional
	Media	Media alta	Media baja
APLICA	Profesional /hum	Profesional/HUM	Profesional/hum
SISTEMA	Cepillo de ixtle / Rodillo	Cepillo de ixtle/ Rodillo	Cepillo de ixtle, rodillo
PREPARACIÓN	Limpieza mecánica y química	Limpieza mecánica y química	Limpieza mecánica y Química
COLOR	Rojo óxido	Rojo óxido	Rojo óxido
	Blanco con Capacidad reflectiva	N/A	Blanco con capacidad Reflectiva
PRODUCTOS ADICIONALES	Sello imper, rodillo 11/4, espátulas	Sello imper, Rodillo 11/4 Espátulas	Sello imper, rodillo 11/4 espátulas
HERRAMIENTAS	Cepillo de ixtle, rodillo, cuña, espátula, guantes y lentes oscuros	Cepillo de ixtle, rodillo, cuña, espátula, guantes y lentes oscuros	Cepillo de ixtle, rodillo, cuña, espátula, guantes y lentes oscuros

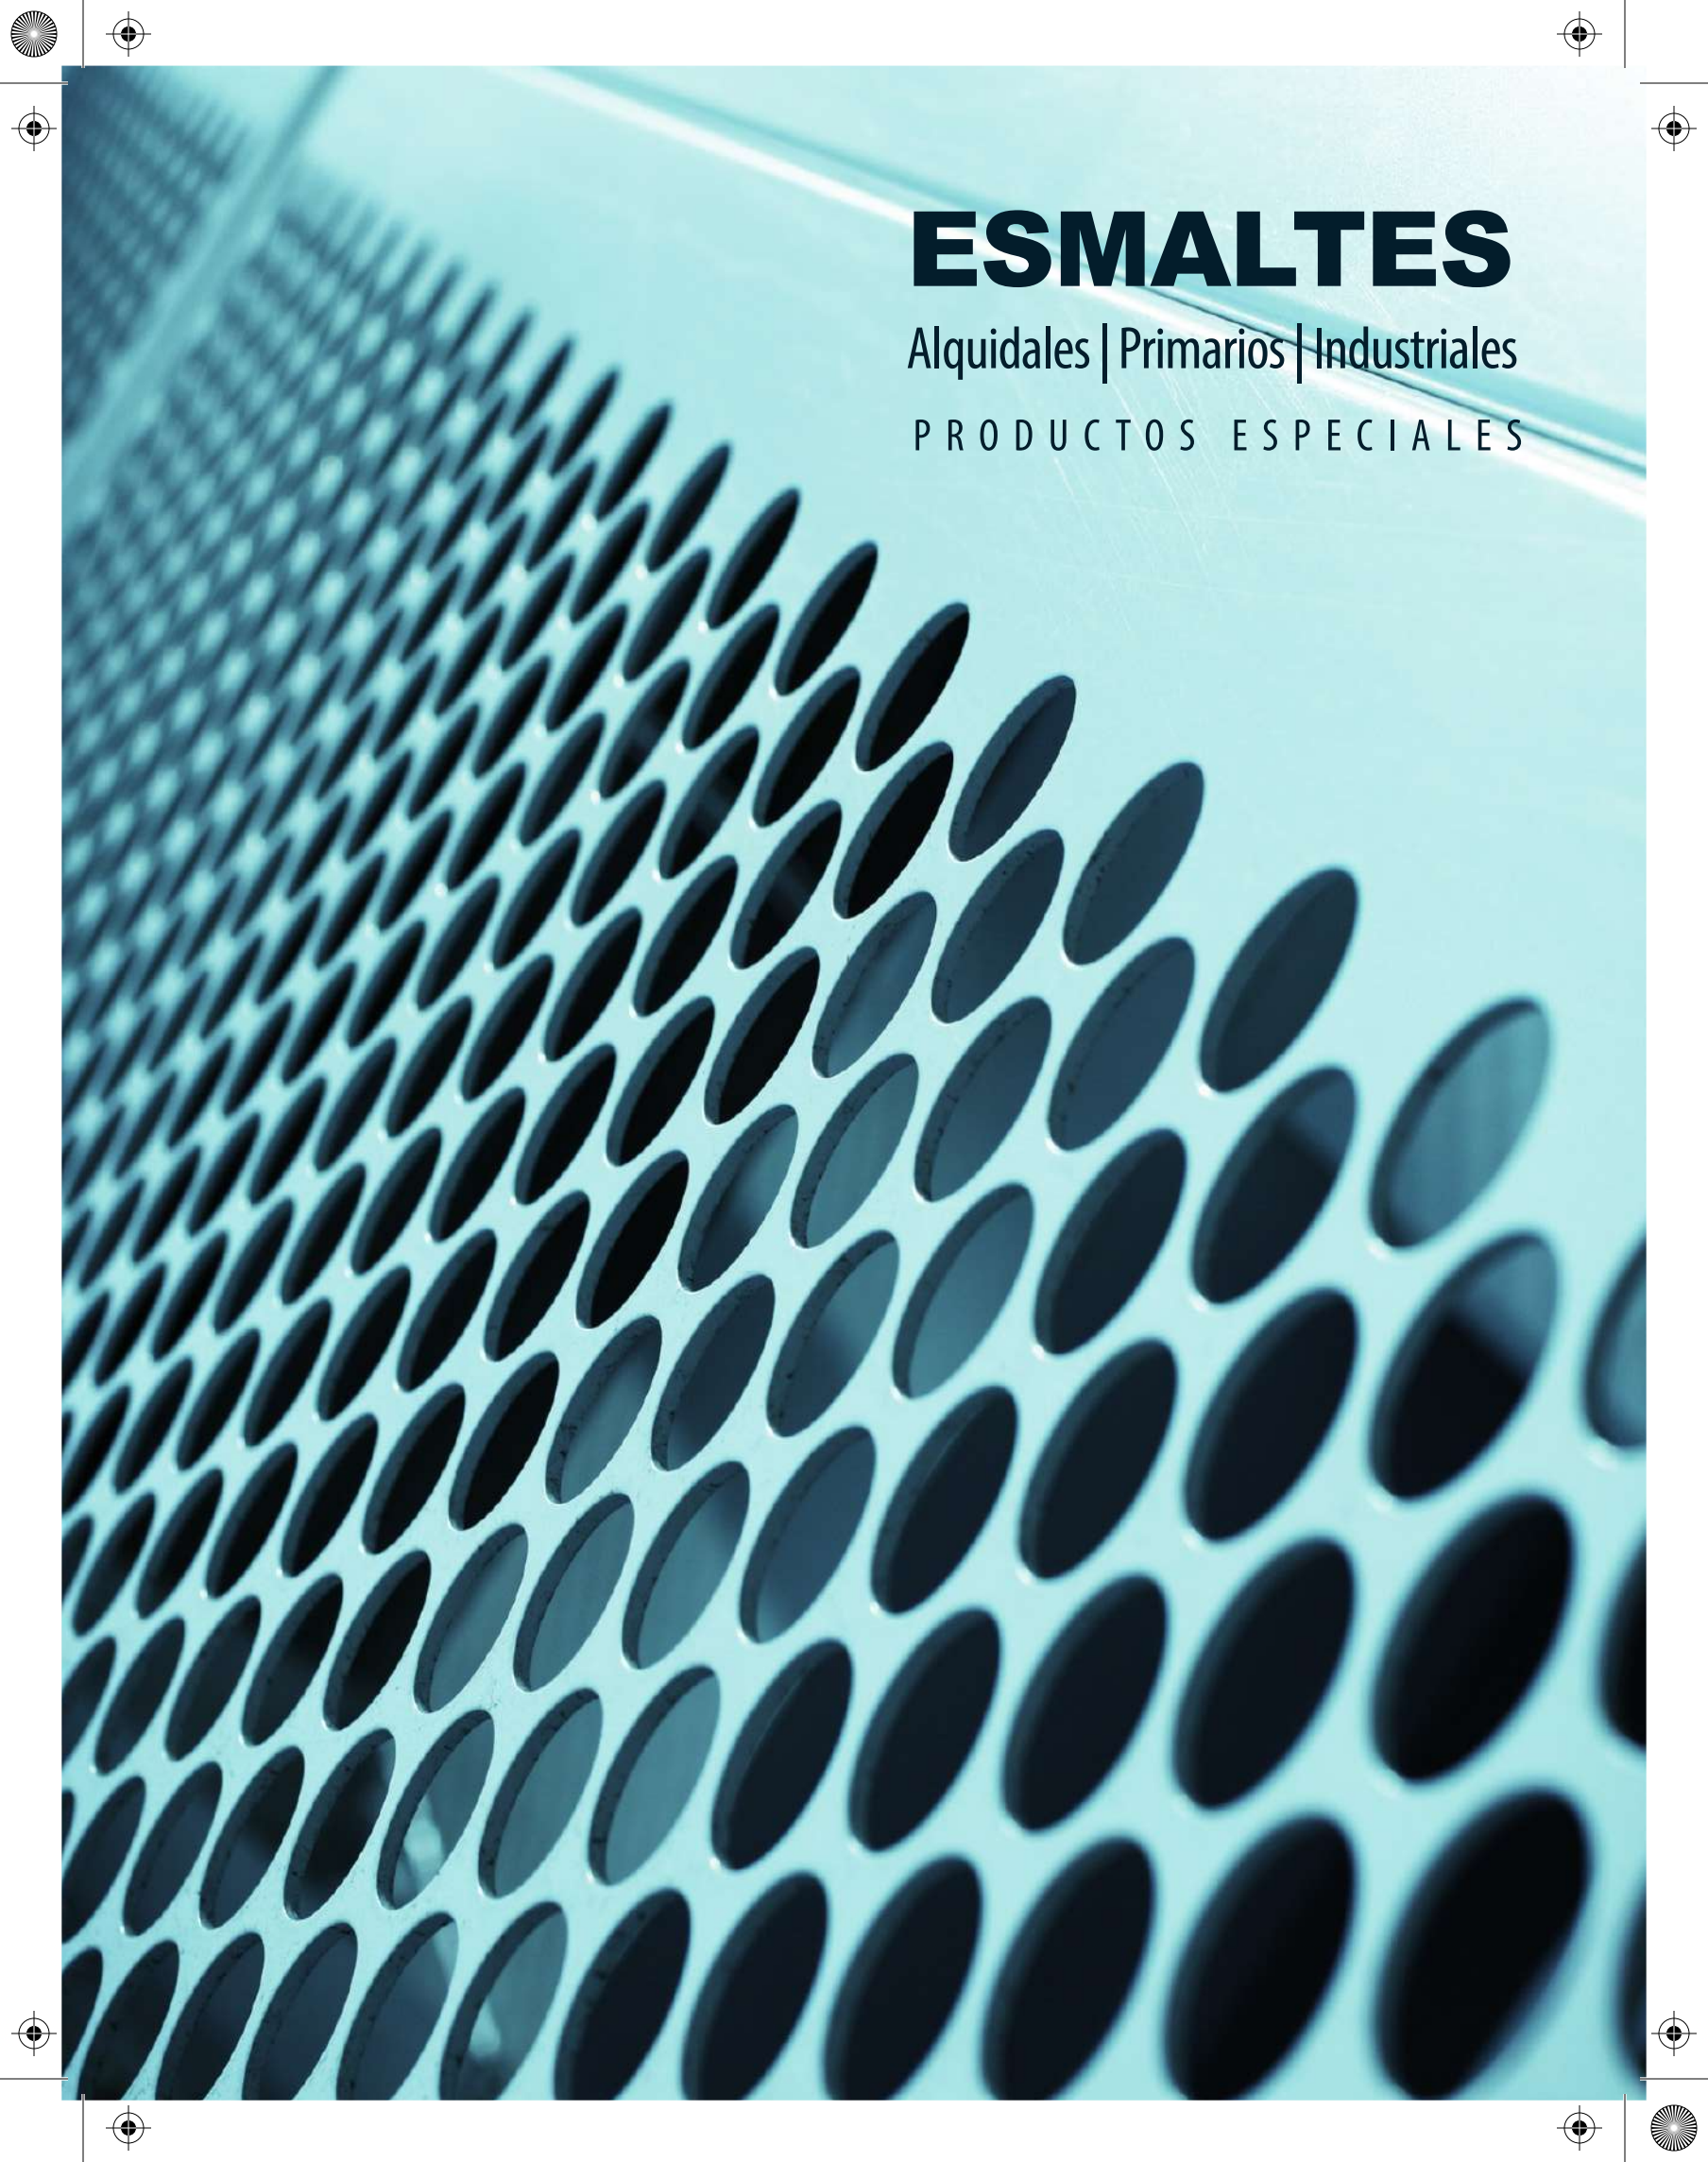

ESMALTES

Alquidales | Primarios | Industriales

PRODUCTOS ESPECIALES

ESMALTE INDUSTRIAL

¡Secado Rápido!

DG



El DG es un esmalte de **secado rápido** elaborado a base resina alquidial-modificada que ofrece un excelente acabado, durabilidad, dureza y rendimiento. Por su característica de secado rápido se recomienda utilizar en superficies o procesos donde la manipulación se requiera casi de inmediato.



1,4
y 19 Litros



Brillante



Secado
de 10-15 min



Dilución de
10-15% con
Thinner
Americano



8 - 10 m²/L



38 colores

NUEVO

PRIMARIO ESTRUCTURAL

PRIMER

DIAMANTE
PINTURAS

Primario
estructural
Secado Rápido



Secado
de 5-10 min



Gran
Durabilidad



Alta resistencia a
la intemperie

PRÓXIMAMENTE



PROTEGE TUS
ESTRUCTURAS
METÁLICAS

ESMALTE D-500

línea | clave: **33-50xx**

ESCANEA Y DESCARGA
HERRAMIENTAS



**NUEVA
IMAGEN**
ESPERALA...

Esmalte base solvente de resina alquídica para uso en exteriores e interiores que protege superficies metálicas como acero al carbón, fierro colado y metales ferrosos en general, además puede ser aplicado en muros de origen cementicio y madera. De uso doméstico e industrial para pintar y proteger de la corrosión y oxidación en estructuras, puertas, muebles y cancelería de metal ferroso y señalización de tuberías. Acabado brillante que le ayuda a evitar la acumulación de polvo y cochambre. En blanco y negro puede ser en acabado mate.

 250, 500ml, 1, 4 y 19 Litros	 Brillante (Blanco y negro Mate)	 Secado entre manos 40-60 min	 10% con Thinner Americano 2646	 32 Colores	 12 - 14 m ² /L (superficie imprimada)
--	---	--	--	---	---

ESMALTE D-50

línea | clave: **32-xx**

ESCANEA Y DESCARGA
HERRAMIENTAS



Esmalte base solvente de resina alquídica para uso en exteriores e interiores que protege superficies metálicas como acero al carbón, fierro colado y metales ferrosos en general, como opción para muros interiores y exteriores. De uso doméstico para proteger de la corrosión y oxidación de puertas, muebles, cancelería de metal ferroso y en habitaciones interiores como cocinas y baños (opcional).

 250, 500ml, 1, 4 y 19 Litros	 Brillante (Blanco y negro Mate)	 Secado entre manos 40-60 min	 10% con Thinner Americano 2646	 27 Colores	 7-9 m ² /L (superficie imprimada)
--	---	--	--	---	---

PRIMER ESTRUCTURAL

línea | clave: **41-3xx**

Primario base solvente de resina alquídica anticorrosivo para exteriores e interior, protege de la oxidación superficies de metal ferroso expuestos a la intemperie. Se utiliza como protector anticorrosivo de muebles, puertas, cancelería y estructuras metálicas, como capa de enlace entre el acabado y la superficie a proteger, su acabado mate ayuda en el andaje del acabado promoviendo su adherencia.



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



 500ml, 1, 4 y 19 Litros	 Mate	 Secado de 2-3 horas	 25-30% con Thinner Americano 2646	 Color: negro, gris, blanco y rojo	 10 m ² /L	 10-15% con Thinner Americano 2646
---	---	--	---	---	--	---



ESMALTE D-1000

ESMALTE BASE AGUA

Ideal para proteger y embellecer espacios al interior como baños, cocinas y superficies de herrería en general.



ALTA
RESISTENCIA



FÓRMULA DE
VANGUARDIA



EXTERIORES E
INTERIORES



NUEVO



CROMATO ZINC DE

ANTICORROSIVO

El Primer Cromato de Zinc está elaborado a base de resinas alquidales y pigmentos de Zinc que proporciona una protección de alta resistencia a la intemperie y es adecuado para la protección y anclaje de acabados de estructuras y partes metálicas en general, se recomienda para la protección de piezas y estructuras metálicas como puertas, ventanas y herrería en general. Ideal para uso industrial, zonas costeras, en ambientes tropicales húmedos o salinos.



De uso
industrial



Gran
Resistencia a la
corrosión



8-9 m² a 2
manos

PRÓXIMAMENTE

DIAMAXPRESS

línea | clave: **95-1XX**

ESCANEA Y DESCARGA
HERRAMIENTAS



Esmalte de secado rápido económico, elaborado a base de resina alquidial modificada que ofrece un buen acabado, durabilidad, dureza y rendimiento. Por su característica de secado rápido se recomienda utilizar en superficies o procesos donde la manipulación se requiera casi de inmediato. Ideal para recubrir y proteger superficies metálicas ferrosas como: Estructuras de tipo comercial, doméstico; superficies de madera y concreto en interiores y exteriores.

1, 4 y 19 Litros

Brillante

Secado 15 min

Dilución con 10-15% de Thinner Americano

6 - 8 m²/L

15 colores



LÍNEA
ECONÓMICA

Esmaltes

CLASIFICACIÓN ESMALTES



PRODUCTO	D500	D50	DG
SECTOR ECONÓMICO	Medio alto	Medio	General/maestros herreros/ Empresas
APLICA	HUM	HUM	Hum/profesional
SISTEMA	Brocha o pistola	Brocha	Pistola
PREPARACIÓN	Lija/lavado químico	Aplica directo	Lija /lavado químico
PRODUCTOS ADICIONALES DIAMANTE	Primario/limpiador de metal	Primario estructural	Acondicionador de metal / Fosfatizante/ primario
HERRAMIENTAS	Brocha o pistola , Compresor, cubre boca, Guantes latex	Brocha y guantes	Compresor, pistola gravedad, Cubre boca, guantes, goggles

¿DÓNDE VENDEN?

PRODUCTO	D50	D500	DG
TLAPALERIAS			
TIENDAS DE PINTURA			
MULTIMARCAS RA			
HOME CENTER			

¿CÓMO DIFERENCIAR
LA CALIDAD?



PRODUCTO	D50	D500	DG
VISCOSIDAD	Buena	Buena	Baja
REOLOGÍA (HILO)	Buena	Muy buena	Excelente
	Buena nivelación	Muy buena nivelación	Excelente nivelación
	Muy buena tersura	Muy buena tersura	Muy buena tersura
PODER CUBRIENTE	Bueno	Muy bueno	Muy bueno
	Directo	Directo	Directo
ACABADO	Brillante	Brillante	Semi brillo
SECADO	4 a 5 horas	3-4 horas	1 hora secado al uso
MANTENIMIENTO	Limpieza trapo seco	Limpieza trapo seco	Limpieza trapo seco
RESISTENCIA	Exterior	Exterior	Exterior y semi Industrial
	Mediano plazo	Largo plazo	Mediano plazo
	Herrería, puertas, Muros exterior y Muebles	Herrería, puertas, Muros exterior, muros En cocinas y muebles en Exterior	Herrería, puertas, Muros exterior, Cocinas, muebles, Tubería, tráfico Moderado



¡Productos especiales!

PINTURA PARA CANCHA DE FRONTÓN

línea | clave: **104-3120**

Es un producto elaborado con resinas especiales resistentes al golpeo de la pelota vasca.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



4 Y 19 Litros



Secado
30 min



Producto listo
para aplicarse



Rendimiento
1 m² / Lts



Color Verde



PINTURA PARA CANCHA DE TENIS

línea | clave: **103-311x**

Diseñado exclusivamente para dar color a las canchas de tenis, es un producto antideslizante en presentación de color verde y rojo con acabado mate.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



4 Y 19 Litros



Secado
30-60 min



Producto listo
para aplicarse



Rendimiento
1 m² / Lts



Color Verde
y rojo

PINTURA PARA ALBERCA

línea | clave: **100-307x**

Es un producto que sirve como recubrimiento protector y decorativo para interiores de albercas, cisternas y otros contenedores de agua. Está elaborado con resinas modificadas con hule clorado. Es un producto de secado rápido, resistente a la humedad y tiene una excelente retención de color.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



1, 4 Y 19 Litros



Secado al tacto
15-30 min



Usar reductor
para pintura
para alberca



Rendimiento
7-8 m² / Lts



4 colores

100-3075

100-3074

100-3071

100-3073

Pintura para tráfico

Elaborado con resina
alquidámica modificada
con hule clorado.
Secado rápido

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



4 Y 19 Litros



Secado
30 min



Producto listo
para aplicarse



M²
30-35 m lineales



Color blanco
y amarillo

101-3089

101-3088



PINTURA PARA GUARNICIÓN

línea | clave: **101-3091**

Ideal para zonificar todo tipo de guarniciones con una excelente adherencia. Es un producto de secado rápido y de gran durabilidad, elaborado con resina alquidámica modificada con hule clorado.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



19 Litros



Acabado:
Semi-brillante



Colores:
amarillo



Dilución: 10%
con thinner Americano



M²
12-15 m²/L

PRIMARIO DE MINIO

línea | clave: **107-3103**

El primario de minio rico alta concentración, es un producto elaborado a base de resinas alquidáticas modificadas que provee una alta resistencia a la corrosión y excelente adherencia en aluminio, lámina galvanizada y acero al carbón. Se recomienda aplicar en dos capas con la finalidad de incrementar su vida de servicio. Se puede aplicar sin ningún problema sobre lámina de acero, galvanizado y aluminio.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



1, 4
y 19 Litros



Mate



Colores:
naranja



Producto listo
para aplicar



Secado de 12 horas
para aplicar
recubrimiento



Esmalte acrílico en Aerosol

línea | clave: **55-10XX**

Para retoque de áreas pequeñas o decoración en interiores y exteriores. Protege superficies a la intemperie y es muy usado en artesanías y decoración de piezas, cerámicas, metal, entre otros usos. En fino acabado brillante deja una película muy tersa, de excelente apariencia y buen poder cubriente.



400 ml



Brillante



Depende la
cantidad requerida



37 colores



Agitar 60 seg
Producto listo
para aplicarse



Secado:
10 - 15 minutos

ESCANEA Y DESCARGA
HERRAMIENTAS



NUEVA
IMAGEN

ESCANEA Y DESCARGA
HERRAMIENTAS



aerosol
floral
Pintura en aerosol para Flores

**Pintura en
aerosol
para flores**
Gran variedad
de colores



¡La magia de la naturaleza en cada aerosol!

CLASIFICACIÓN
AEROSOLES



PRODUCTO	DIAMALUZ ESMALTE	DIAMALUZ FLORAL
SECTOR ECONÓMICO	Público en general	Florista y artesanos
APLICA	Grafitero, maestros	Floristas y decoradores
SISTEMA	Spray	Spray
PREPARACIÓN	Limpieza de superficie	Directo
PRODUCTOS ADICIONALES DIAMANTE	Primer en aerosol	N/A
HERRAMIENTAS	Guantes y goggles	Guantes

¿DÓNDE LO VENDEN?

PRODUCTO	DIAMALUZ ESMALTE	DIAMALUZ FLORAL
TLAPALERIAS	✓	
TIENDAS DE PINTURA	✓	
MULTIMARCAS RA	✓	
MAYORISTAS ABASTO		✓
HOME CENTER	✓	

¿CÓMO DIFERENCIAR
LA CALIDAD?

PRODUCTO	DIAMALUZ ESMALTE	DIAMALUZ FLORAL
VISCOSIDAD	Baja	Muy baja
PODER CUBRIENTE	Bueno	Acorde con el uso
ACABADO	Brillante y mate	Satinado
SECADO	Rápido	10 minutos
MANTENIMIENTO	Limpieza con trapo Seco	N/A
RESISTENCIA	Exterior	No aplica. Da Apariencia de Frescura a flores y Arreglos
	Mediano plazo	Corto tiempo

¡Dale color a tus ideas!

DIAMAVETA®

COLOR Y BRILLO PARA MADERA



"Diamaveta, el toque maestro para resaltar la belleza natural de la madera. Desde sistemas de poliuretano y nitrocelulosa hasta barnices entintados, fondos lacas, tintas universales y selladores, todo lo que necesitas para un acabado perfecto."



DIAMAVETA®

COLOR Y BRILLO PARA MADERA



BRILLO DIRECTO PU AS-100 TRANS

línea | clave: **50-275K** ★★★★★

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un barniz de poliuretano Altos Sólidos de insuperable calidad y baja viscosidad. Para todo tipo de muebles de madera de alta resistencia de uso en interior. Excelente acabado a poro cerrado y semicerrado, en un inmejorable apariencia al alto brillo, ideal para cocinas integrales comedores y puertas de madera.

FONDO P/MADERA PU 250

línea | clave: **50-270K** ★★★★★

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Fondo Altos Sólidos de inmejorable poder de sellado para acabado a poro cerrado y semicerrado, ideal para cocinas y baños integrales, por su facilidad de trabajo es ideal para tren de producción y talleres de alta productividad.



CARACTERÍSTICAS / FONDO PU 250

1, 4 y 19 Litros	Acabado: Semi-satin	Secado al polvo: 10-15 min Secado al lijado: 20 minutos Secado: Para acabado 2 hrs	Dilución: Temperatura +25°C se recomienda con solvente lento P/PU Diamaveta® (53-290) del 10-15% temperatura -25°C se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%
Catalización: 1:1 Catalizador P/Fondo PU 250 (50-272)			

CARACTERÍSTICAS / BRILLO DIRECTO PU AS-100 TRANSP.

1, 4 y 19 Litros	Acabado: Brillante	Color: Transparente	Catalización: 1 : 1 Catalizador P/BD AS-100 (50-277)	Dilución: Temperatura +25°C se recomienda con solvente lento P/PU Diamaveta® (53-290) del 10-15% temperatura -25°C se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%
Secado: Al polvo: 10-12 min Oreo/manos: 15-20 min Tiempo empleado: 12 hrs				



• ACABADO POLIURETANO TRANSPARENTE Y TRANSLÚCIDO

Fondo y brillo de alta calidad para muebles finos

BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE 282

línea | clave: **50-282K** ★★★★★

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un barniz de poliuretano de excelente calidad y baja viscosidad. Para todo tipo de muebles de madera de uso en interior. Excelente acabado a poro cerrado y semicerrado, en un clásico acabado de alto Brillo.

FONDO PU TRANSPARENTE 50

línea | clave: **50-284K** ★★★★★

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Está diseñado para tener muy buen poder de sellado (empaste) el cual nos ayuda a llegar en tan solo dos manos al sellado adecuado para recibir un acabado de Poliuretano. Dirigido al maestro carpintero o talleres de alta productividad, ideal para acabado a poro cerrado y semicerrado.



CARACTERÍSTICAS / FONDO PU TRANSPARENTE

 1, 4 y 19 Litros	 Mate	 Catalización: 1 : 1 Catalizador P/fondo PU 50-285	 Dilución: Temperatura +25°C se recomienda con solvente lento P/PU Diamaveta® (23-290) del 10-15% temperatura -25°C se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%	 Secado: Al polvo: 10-15 min Secado: Al lijado: 1 hora Secado: Para acabado 2 hrs
--	---	---	--	---

CARACTERÍSTICAS / BRILLO DIRECTO TRANSP. 282

 1, 4 y 19 Litros	 Acabado: Brillante	 Catalización: 1 : 1 Catalizador P/Barniz PU MSMF 280 (50-280)	 Dilución: Temperatura +25°C se recomienda con solvente lento P/PU Diamaveta® (53-290) del 10-15% temperatura -25°C se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%
 Secado: Al polvo: 10-12 min Oreo/manos: 15-20 min Emplayado: 12 hrs			

Por su **gran versatilidad,**
su gran cantidad de
sólidos, resistencia y
gran durabilidad, se
 puede aplicar **para**
cualquier necesidad.



BARNIZ PU TRANSPARENTE 279 SM

línea | clave: **50-279K** ★★★★★

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un barniz de poliuretano de excelente calidad y baja viscosidad. Para todo tipo de muebles de madera de uso en interior. Excelente acabado a poro cerrado y semicerrado, en una elegante apariencia semi-mate.

CARACTERÍSTICAS / BARNIZ PU TRANSP. 279 SM

 1,4 y 19 Litros	 Acabado: Brillante	 Semi-Mate	
 Catalización: 1 : 1 Catalizador P/Barniz PU MSMF 280 (50-280)	 Secado: Al polvo: 10-12 min Oreo/manos: 15-20 min Emplayado: 12 hrs	Dilución: Temperatura +25°C se recomienda con solvente lento P/PU Diamaveta® (53-290) del 10-15% temperatura -25°C se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%	

BARNIZ PU TRANSPARENTE 281 M

línea | clave: **50-281K** ★★★★★

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un barniz de poliuretano de excelente calidad y baja viscosidad. Para todo tipo de muebles de madera de uso en interior. Excelente acabado a poro cerrado y semicerrado, en un fino acabado mate.

CARACTERÍSTICAS / BARNIZ PU TRANSP. 281 M

 1,4 y 19 Litros	 Acabado: Mate	 Catalización: 1 : 1 Catalizador P/Barniz PU MSMF 280 (50-280)	 Secado: Al polvo: 10-12 min Para lijado: 15-20 min Para acabado: 12 hrs	 Dilución: Temperatura +25°C se recomienda con solvente lento P/PU Diamaveta® (53-290) del 10-15% temperatura -25°C se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%
--	--	---	--	--

DIAMAVETA®

COLOR Y BRILLO PARA MADERA



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



BARNIZ PU BLANCO 287

línea | clave: **50-287K**

Es un barniz de color cerrado de resina de poliuretano, de excelente brillo, gran tersura y resistencias ideal para muebles de cocina comedor e islas de centro comercial, de fácil aplicación y muy buen secado, se puede utilizar en madera natural y madera sintética como el MDF y Aglomerados.

CARACTERÍSTICAS / BARNIZ PU BLANCO 287

 1,4 y 19 Litros	 Acabado: Brillante	 Color: Blanco	 Dilución: 10%	 Catalización: 1:1 50-280 PU MSMP
 Secado: Al polvo: 10-12 min Para lijado: 15-20 min Para acabado: 12 hrs				



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



FONDO PU BLANCO 286

línea | clave: **50-286K**

Producto diseñado para tener un excelente empaste en especial sobre muebles de madera sintética como es el MDF y Aglomerados, de fácil aplicación y de muy buen poder cubriente, en muebles de madera natural ayuda a obtener el mejor acabado en brillo y tersura.

CARACTERÍSTICAS / PU BLANCO 286

 1,4 y 19 Litros	 Mate	 Color: Blanco	 Catalización: 1:1 Catalizador P/Barniz PU MSMP 50-280	 Dilución: Temperatura +25°C se recomienda con solvente lento P/PU Diamaveta® (53-290) del 10-15% temperatura -25°C se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%
 Secado: Al polvo: 10-15 min Secado: Al lijado: 1 hora Secado: Para acabado 2 hrs				

FONDO PU CHOCOLATE

línea | clave: **50-289K**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



El fondo de poliuretano chocolate está diseñado para obtener un fondo de color cerrado y excelente sellado de madera natural e inmejorable para madera sintética, de muy buena resistencia y poder cubriente.

CARACTERÍSTICAS / FONDO PU CHOCOLATE

 1, 4 y 19 Litros	 Mate	 Color: Chocolate	 Catalización: 1:1 Catalizador P/Barniz PU	 Dilución: Temperatura +25°C se recomienda con Solvente Lento P/PU DIAMANTE (53-290) del 10% al 15% Temperatura -25°C se recomienda con Diluyente P/PU DIAMANTE (53-291) del 10% a 15%
 Secado: Al polvo: 10-15 min Secado: Al lijado: 1 hora Secado: Para acabado 2 hrs				



BARNIZ PU CHOCOLATE WENGUE SM

línea | clave: **50-290K**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Barniz de Poliuretano de excelente tersura y elegante acabado mate, ideal para muebles de madera natural y sintética, en su tono chocolate da un toque de clase y distinción.

CARACTERÍSTICAS / BARNIZ PU CHOCOL. WENGUE SM

 1, 4 y 19 Litros	 Acabado: Semi-mate	 Color: Chocolate	 Dilución: 10-15% Solvente para PU	 Catalización: 1 : 1 50-280 PU MSMP
 Secado: Al polvo: 10-12 min Para Lijado: 15-20 min Para acabado: 12 hrs				



¡NUEVO FONDO LACA!



**BLANCO
50-291K**



**CHOCOLATE
50-292K**



**CHOCOLATE WENGUE
50-293K**



**PRODUCTO
NUEVO**

*Para un acabado fácil y en
corto tiempo para tus
proyectos de madera.*

**De alto poder cubriente,
excelente nivelación y
secado rápido.**

*¡Fondea, entinta y da
acabado!*



• ACABADO NITRO LACA TRANSPARENTE Y TRANSLUCIDO

Selladores y brillos de buena calidad para tu madera

SELLADOR DIRECTO NITRO 1000

línea | clave: **48-247**



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Sellador de nitrocelulosa de alta transparencia listo para aplicarse, de alto poder de sellado, fácil lijado y rápido secado. Para todo tipo de muebles de madera de uso en interior que van a recibir como acabado laca de nitrocelulosa.

CARACTERÍSTICAS / SELLADOR DIRECTO NITRO 1000



Ideal **para barnizar cualquier superficie** donde no se requiera resistencia física o química y el mueble sea **para uso en el interior**

LACA TRANSPARENTE PL1000

línea | clave: **49-259**



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Laca de nitrocelulosa de altos sólidos, de excelente brillo, buena nivelación, rápido secado y fácil aplicación. Excelente opción para líneas de barnizado continuo con hornos de secado, recomendada para muebles de madera de uso interior.

CARACTERÍSTICAS / LACA TRANSPARENTE PL 1000





ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



SELLADOR ALTA DILUCIÓN 48/300

línea | clave: **48-249**



Sellador con alto contenido en sólidos, de excelente capacidad de dilución, rápido secado, alta viscosidad, gran rendimiento y fácil lijado, para todo tipo de muebles de madera de uso en interior que van a recibir como acabado laca de nitrocelulosa.

CARACTERÍSTICAS / SELLADOR ALTA DILUCIÓN 48-300

 1, 4 y 19 Litros	 Mate	 Dilución: 250 – 300% con solvente p/Nitro Laca (53-292)	 Secado: Al polvo: 5-10 min Al tacto: 10-25 min Oreo entre manos: 25-30 min Para lijado: 30-40 min Para acabado: 50 – 60 minutos
--	---	---	---

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



SELLADOR PRO 27/10

línea | clave: **48-248**



Sellador de altos sólidos, con gran capacidad de dilución, para todo tipo de muebles de madera de uso en interior que van a recibir como acabado laca de nitrocelulosa o barniz alquidático, excelente balance entre economía y funcionalidad. Ideal para el carpintero y talleres de muebles de madera.

CARACTERÍSTICAS / SELLADOR PRO 27/10

 1, 4 y 19 Litros	 Acabado: Mate	 Dilución: 150-200% con solvente P/Nitro laca (53-292)	 Secado: Al polvo: 5-10 min Al tacto: 10-25 min Oreo entre manos: 25-30 min Para lijado: 30-40 min Para acabado: 1 hora
--	--	--	---

DIAMANTE®

COLOR Y BRILLO PARA MADERA

LACA P/MADERA FAMILIA
740/10: BRILLANTE
742/10: MATE
743/10: SEMI-MATE

línea | clave: **49-2xx**



ESCANÉA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Laca transparente para uso en muebles de madera de uso interior, de fácil aplicación y fina apariencia, ideal para dar protección a la madera, dejando un acabado Brillante, Mate o Semimate según se desee.

CARACTERÍSTICAS / LACA P/MADERA FAMILIA 740

 1,4 y 19 Litros	 Acabado brillante, mate y semi-mate	 Dilución: 100-150% con Solvente p/Nitro Laca (53-292)	 Secado al polvo: 10-15 min Oreo entre manos: 25-30 minutos
---	--	--	---



Acabado en **Color** **Cerrado** para **uso** **en interior**

PRIMER INDUSTRIAL

línea | clave: **54-50x** ★★★★★

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Primer de nitrocelulosa pigmentado para sellar a color cerrado, puede usarse como color base del proceso de nitrocelulosa o con efectos de veteado y vintage, para todo tipo de muebles de madera natural y sintética de uso en interior que van a recibir como acabado laca de nitrocelulosa o barniz alquidático.

CARACTERÍSTICAS / PRIMER INDUSTRIAL

 1, 4 y 19 Litros	 Mate	 Colores: 4	 Dilución: 100% con Solvente Tipo "A" (53-296)	 Secado: Al polvo: 10-15 min Secado al tacto: 25-30 minutos Secado al lijado: 45 minutos Tiempo para acabado: 1 hora
-------------------------	----------	----------------	---	--

LACA INDUSTRIAL

línea | clave: **49-3xx** ★★★★★

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Laca de nitrocelulosa para ser aplicada en muebles de madera natural y sintética de uso en interiores a color cerrado, de alto rendimiento, rápido secado y excelente concentración de color.

CARACTERÍSTICAS / LACA INDUSTRIAL

 1, 4 y 19 Litros	 Semi-mate	 Color: 13 Colores	 Secado al tacto: 10-15 min Entre manos: 30-45 min	 Dilución: 100 al 150% con solvente P/Nitro laca (53-292).
-------------------------	---------------	-----------------------	--	---





Tintas **para madera de aplicación directa.** Para todo tipo de muebles. **Adecuada para hacer efectos y decoraciones sobre fondo o sellador**

TINTA UNIVERSAL


línea | clave: **47-00x**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Tinta al aceite de aplicación directa, adecuada para hacer efectos sobre fondo o sellador, cambiando la tonalidad de la madera de forma sencilla y práctica, recomendada para todo tipo de muebles. Fácil de aplicar con brocha, muñeca o aspersión.

CARACTERÍSTICAS / TINTA UNIVERSAL



TINTA AL ALCOHOL

línea | clave: **47-22x**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Tinta a base de colorantes disueltos en solventes que cambian o acentúan el tono de todo tipo de madera, ideal para cambiar el color en muebles o superficies de madera al interior realizando su veta natural.

CARACTERÍSTICAS / TINTA AL ALCOHOL



Barniz entintado con pigmentos transparentes **de excelente brillo y secado rápido**, que permite **entintar y dar acabado al mismo tiempo**.



BARNIZ ENTINTADO SR

línea | clave: **46-2xx**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Barniz alquidálico de secado rápido que provee a la madera protección y color en un solo paso, se recomienda para realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía, de uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS / BARNIZ ENTINTADO SR

 1, 4 y 19 Litros	 Acabado: Brillante	 Color: 13 y 1 Transparente	 Dilución: 20 - 30% con Solvente Tipo "A" (53-296)	 Secado: Al tacto: 15 - 20 minutos Tiempo de oreo entre manos: 25 - 30 minutos Secado total: 24 horas
--	---	--	--	---



BARNIZ ENTINTADO HOGAR

línea | clave: **45-0xx**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Barniz alquidálico que provee a la madera protección y color en un solo paso dejando un acabado transparente, se recomienda para realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía, de uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS / BARNIZ ENTINTADO HOGAR

 250, 500 ml y 1 litro	 Acabado: Brillante	 Color: 10 y 1 transparente	 Dilución: 20 - 30% con Solvente Tipo "A" (53-296)	 Secado: Al tacto: 4 - 6 minutos Oreo entre manos: 4 horas Secado total: 24 horas
--	---	--	--	--

DIAMAVETA®
COLOR Y BRILLO PARA MADERA



MATA POLILLA

TERMITAS, BACTERIAS, HONGOS Y ALGAS

- Producto formulado para preservar todo tipo de madera.
- Protege maderas expuestas a ambientes húmedos y cálidos. Puede emplearse en el hogar.
- No hincha la madera

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



MATA POLILLA

línea | clave: **53-401L**

Es un producto formulado para la preservación de todo tipo de madera, protegiéndola contra insectos como termitas y polillas, manchas provocadas por hongos y algas. Protege maderas expuestas a ambientes húmedos y cálidos. Puede emplearse en el hogar, no hincha la madera, permitiendo la adherencia de cualquier proceso de barnizado



1 Litro



Acabado
transparente



En superficies
nuevas aplicar
1 mano
En superficies
contaminadas
aplicar 2 manos



secado entre manos
12 horas, para aplicar
acabados 24 hrs



REMOVEDOR PARA MADERA

línea | clave: **53-294**

Removedor de pintura y barnices, ideal para las labores de reprocesos, quita todo tipo de pintura que se encuentre en superficies verticales y horizontales, además se puede utilizar en acabados sobre madera sin afectarla. Se recomienda utilizar equipo de seguridad personal como guantes y goggles para su aplicación.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS / REMOVEDOR PARA MADERA



1,4
y 19 Litros



10-15 min para
remoción



Aplicar con brocha
dejar actuar



Complementos ideales
para **proteger y preparar**
tu madera **para recibir un**
acabado



RESANAVETA

línea | clave: **53-295**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Resanador base agua, ideal para reparar pequeñas imperfecciones en la madera, rellena golpes, huecos de clavos, ranuras, y perforaciones poco profundas, producto ligero, con una excelente manejabilidad durante la aplicación, listo para usarse.

CARACTERÍSTICAS / RESANAVETA



250 ml



Pino, nogal
y caoba



Secado rápido



10-15 minutos
para lijar

NUEVO

Acril-D

DIAMANTE[®]
PINTURAS

Diseñado específicamente **para resaltar la belleza natural de la madera.** Sus características incluyen una baja tendencia al amarillamiento, lo que significa que mantendrá su aspecto original durante mucho tiempo. Además, ofrece una tersura excepcional, **seca rápidamente y es resistente a las ralladuras.** Ideal para proyectos de carpintería y muebles.



DIAMANTE[®]
COLOR Y BRILLO PARA MADERA

DIAMAPRIX®

AUTOMOTIVE REFINISH



"29 AÑOS LIDERANDO LA INNOVACIÓN, TRANSFORMANDO EL COLOR, EVOLUCIONANDO
CON EL TIEMPO Y SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA PINTURA AUTOMOTRIZ."



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA




REMOVEDOR AMARILLO

línea | clave: **83-2631**

Removedor excelente para desprender la pintura vieja de zonas difíciles en las reparaciones, fácil de aplicar, listo para su uso directo. Está diseñado para aplicarse sobre superficies metálicas en las que se requiera eliminar pintura, se recomienda aplicar a la sombra, además del uso de guantes de hule, cubre bocas o mascarilla y lentes durante su aplicación.

CARACTERÍSTICAS / REMOVEDOR AMARILLO



1, 4
y 19 Litros



Color: Amarillo



Aplicación: Directo con brocha, dejándolo actuar de 3-5 min y retirar con espátula o cuña de acero.



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA




ACONDICIONADOR DE METALES MU

línea | clave: **87-3400**

Solución fosfatizante y desoxidante, ideal para la preparación de superficies metálicas para eliminar grasas y óxidos, promoviendo la adherencia del primario al sustrato, a su vez ayuda a prevenir la corrosión temprana del metal y la oxidación. Está diseñado para usarse en superficies metálicas como hierro, lámina negra, lámina galvanizada y aluminio. Se recomienda el uso de guantes de hule, cubre bocas o mascarilla y lentes durante su aplicación. Recubrir con cualquier primario de la familia DIAMAPRIX®.

CARACTERÍSTICAS / ACONDICIONADOR DE METALES



1 y 4 Litros



Reductor: Agua;
Aluminio: 8:1
Lámina galvanizada: 4:1
Acero: 1:1



Aplicación: Con brocha y dejar actuar de 3-5 minutos y enjuagar con agua limpia, secar perfectamente.

ADHERENTE PARA PLÁSTICOS

línea | clave: **87-3402**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Producto formulado específicamente para asegurar y reforzar la adherencia de los recubrimientos automotrices sobre partes de plástico rígidos, semirrígidos y flexibles de los automóviles, no necesita ninguna dilución, lije, limpie y aplique, su secado es muy rápido. Para uso en plásticos nuevos. Sistema húmedo sobre húmedo (no lijar después de ser aplicado).

CARACTERÍSTICAS / ADHERENTE PARA PLÁSTICOS



DESENGRASANTE

línea | clave: **87-3403**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un limpiador de grasa, cera y adhesivos base solvente, se recomienda para uso en superficies metálicas y plásticos, su aplicación es indispensable antes de iniciar el proceso de pintura.

CARACTERÍSTICAS / DESENGRASANTE



La limpieza y el desengrasado
es el **paso imprescindible** del
proceso de preparación **de la**
superficie a pintar.



REDUCTOR UNIVERSAL

línea | clave: **94-266X**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un líquido transparente de olor característico diseñado para disolver, diluir o adelgazar productos base solvente, regula la velocidad de evaporación y permite la adecuada formación de película. Hay tres tipos de reductores según la temperatura ambiente: 94-2662 Reductor Rápido, 94-2663 Reductor Medio, 94-2664 Reductor Lento.

CATALIZADOR UNIVERSAL

línea | clave: **86-2636**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un producto desarrollado para obtener mayor dureza, con excelente nivelación, secado y resistencia química. Se cuenta con el de secado rápido, secado medio y el de secado lento. Una selección adecuada permite mejor desempeño de los productos.

CATALIZADOR UNIVERSAL ULTRA

línea | clave: **86-2650**

SOLVENTES, CATALIZADORES Y REDUCTORES

LÍNEA | CLAVE

89 2646	Thinner Americano P/Primarios 1K
89 2647	Thinner Acrílico +25 P/Laca Acrilica
89 2648	Thinner Acrílico -25 P/Laca Acrilica
94 2659	Reductor Acrílico Alto Brillo +32 P/Esmalte
94 2656	Reductor Acrílico +25 P/Esmalte
94 2657	Reductor Acrílico -25 P/Esmalte
94 2660	Reductor Base Color
94 2661	Reductor P/Poliuretanos
80-2627	Tubo Catalizador P/Resanador
94-2662	Reductor universal rápido
94-2663	Reductor universal medio
94-2664	Reductor universal lento



PLASTE AUTOMOTIVO

línea | clave: **77-26xx**

Plaste de nitrocelulosa, con excelente poder de relleno, buen secado, suavidad en lijado y buena consistencia, recomendado para rellenar pequeñas imperfecciones o poros existentes en el resanador.

CARACTERÍSTICAS / PLASTE AUTOMOTIVO

 1, 4 y 19 Litros	 Colores: Gris, verde claro, blanco y azul	 Aplicación: Manual con cuña o espátula de hule.	 Oreo entre manos: 10 minutos Secado: 20-30 minutos
---	--	--	--

RESANADOR D-PRIS LIGHT-PRIS


línea | clave: **80-2628 | 80-2626**

ESCANEA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA



Permite cubrir imperfecciones de golpes o abolladuras, tiene buen poder de relleno y excelente adherencia sobre metal desnudo, fácil de modelar y lijar, se recomienda preparar cantidades pequeñas.

CARACTERÍSTICAS / RESANADOR D-PRIS/LIGHT-PRIS

 0.946 y 3.785 Litros	 Color: Bote: Blanco ostión Catalizador: Azul o rojo	 Catalización: 2% catalizador P/Resanador (80-2627), debe de tener un tono pastel.	 Secado: 20-30 minutos	 Aplicación: Con cuña de acero o plástico, lijado en seco.
--	--	--	--	--

ESCANEA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA



PRIMARIO CROMATO DE ZINC

línea | clave: **107-3102**

ESCANEA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA



Es un recubrimiento anticorrosivo formulado con pigmentos de Zinc y resinas alquídicas que promueve la adherencia entre el acabado y el sustrato, proporciona una protección de alta resistencia a la intemperie y es adecuado para la protección anticorrosiva de estructuras y partes metálicas de hierro.

CARACTERÍSTICAS / PRIMARIO CROMATO DE ZINC

 1, 4 y 19 Litros	 Mate	 Colores: amarillo	 10-15% con Thinner Americano 2646	 Secado de 15 minutos
 M ² 8 m ² /L (superficie imprimada)				

MAXIPRIMER ANTICORROSIVO

línea | clave: **81-2646**

Primario de dos componentes que se adhiere químicamente a sustratos nuevos y repintados, previamente tratados (Acondicionador de Metales MU 87-3400), tales como: lámina desnuda e incluso sobre superficies metálicas no ferrosas, aluminio galvanizado, latón, cobre, acero inoxidable, por lo que es indispensable limpiar perfectamente la superficie eliminando cualquier tipo de contaminante ya que además posee excelentes propiedades anticorrosivas.

CARACTERÍSTICAS / MAXIPRIMER ANTICORROSIVO

 1 y 4 Litros	 Activador: 1:1 (incluido)	 Color: Verde olivo	 Aplicación: 1 mano mediana, no es necesario dar espesor.	 Oreo entre manos: 5 minutos Secado: 10 min
---	---	--	---	---

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



PRIMARIO UNIVERSAL

línea | clave: **74-26xx**

Primario 1K de secado por reacción física, ayuda a obtener el color homogéneo del acabado que se aplicará, de buena adherencia sobre acabado existente. No aplicar sobre lámina desnuda.

CARACTERÍSTICAS / PRIMARIO UNIVERSAL

 1, 4 y 19 Litros	 Colores: Crema, blanco, gris claro, verde claro, rojo bermellón y negro	 Reductor: 1:1 con thinner Americano (89-2646)	 Manos: 1-2 manos	 Oreo entre manos: 5-10 minutos Para lijado: 15-20 minutos
--	--	--	--	---

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



**NUEVA
IMAGEN**



KIT PRIMARIO DE RELLENO 2K PVT

línea | clave: **81-2640**

Primario de excelente calidad, ideal para resanes y pinturas generales, además de su gran poder de relleno, tiene la bondad de ser polivalente, es decir, actúa como sellador y puede ser aplicado en el sistema húmedo sobre húmedo (sin necesidad de lijar).

CARACTERÍSTICAS / KIT PRIMARIO DE RELLENO 2K PVT

 1, 4 Litros	 Color: Gris	 Vida útil: 2-4 hrs dependiendo las condiciones climáticas	 Catalización: Relleno: 4:1 Catalizador Universal (86-2636) Sellador: 4:1:1 Catalizador Universal (86-2636)
 Manos: 2-3 manos	 Oreo: 5-10 minutos Para lijado: 20-30 minutos	 Reductor: Como relleno: N/A Como sellador: Reductor P/PU (94-2661)	

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



PRIMARIO DE RELLENO 2K GRIS HS

línea | clave: **74-2625**

Primario de alto relleno, de buena adherencia sobre acabados existentes que requieran alto espesor, especialmente sobre áreas donde se hicieron reparaciones con resanador, evita la baja de brillo en los acabados, se recomienda para talleres de alta productividad ya que puede aplicarse húmedo sobre húmedo.

CARACTERÍSTICAS / PRIMARIO DE RELLENO 2K GRIS HS

 1, 4 Litros	 Color: Gris	 Reductor P/ Poliuretanos (94-2661)	 4:1:2 Catalizador Universal (86-2636)	 Oreo entre manos: 5 - 10 minutos Secado para lijado: 20 a 30 minutos	 Manos: 2-3 manos húmedas
--	--	---	--	--	---

PRIMARIO UNIVERSAL MOD

línea | clave: **73-41xx**

El Primario Universal Módico es un producto de un componente, crea un buen anclaje entre el sustrato y el recubrimiento, excelente adherencia, fácil lijado, secado rápido, buena tersura y nivelación a sistemas de repintado automotriz en la reparación total o parcial. Provee a los acabados retención de brillo.

CARACTERÍSTICAS / PRIMARIO UNIVERSAL MÓDICO

 1, 4 y 19 Litros	 Colores: Blanco, gris y negro	 Dilución: 1:1	 Aplicar 2 manos húmedas, oreo entre manos 5-10 min	 Secado al aire: 10-15 min Secado para lijado húmedo 30 min Secado para lijado seco 30 min
---	--	--	---	--

PRIMARIO DE RELLENO AR-1K GRIS

línea | clave: **74-2901**

Primario de secado al aire con buena capacidad de nivelación, recomendado para sistemas donde todavía se ocupa el plaste.

CARACTERÍSTICAS / PRIMARIO DE RELLENO AR-1K GRIS

 1 y 4 litros	 Color: Gris	 Oreo: 5 minutos Para lijado: 20-30 minutos	 Reductor: Hasta el 150% con Thinner para primarios (89-2646)	 Manos: 2-3 manos
---	--	--	---	---

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Primer Filler Plus de Relleno y aparejo 2K

línea | clave: **81-2647**

ESCANEA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA



Es un producto de 2 componentes, proporciona alta capacidad de relleno, excelente adherencia, fácil de lijar, secado rápido, buena tersura y nivelación a sistemas de repintado automotriz en la reparación total o parcial. Posee características de ser un primario polivalente: Rellenador o Sellador

CARACTERÍSTICAS / PRIMER FILLER PLUS DE APAREJO Y RELLENO 2 K GRIS



Secado al tacto
30-45 min
Secado para lijado en
húmedo 2 hrs
Secado para lijado en
seco 1 hrs



Dilución alto relleno 4:1:1 (1L primario de aparejo, 250 ml catalizador p/prim de relleno, 250 ml thinner acrílico +25 ó -25 (según el clima).
Dilución húmedo sobre húmedo 4:1:3 (1L primario de relleno, 250 ml, catalizador para prim de relleno 750ml. thinner acrílico +25 ó -25 según el clima).



1,4
y 19 Litros



Colores: Gris
blanco y negro



2-3 manos medianas a húmedas hasta obtener el espesor deseado. Aplicación húmeda sobre húmedo sellador 1-2 manos húmedas, en ambos casos dejar secar 10-15 min entre manos



**PRODUCTO
NUEVO**

Resanador Automotriz Ultra ligero

- ♦ Secado Rápido
Quick Drying
- ♦ Alta Productividad
High Productivity
- ♦ Alta Resistencia
High Resistance

80-2630

lightfill Pro

**TACK
FREE**

Esmalte de Poliuretano **UREPRIX**

85-28xx

Para el repintado de vehículos pesados y flotillas, proporciona **un acabado con una alta resistencia química y a la intemperie.**

**NUEVA
IMAGEN**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS / UREPRIX



4 y 19 litros



Color: 7 tintas



Catalización:
4:1:2 Catalizador
HS (86-2637)



Oreo/manos:
5-10 minutos
Al tacto: 10 minutos



Manos: 2-3 manos



Reductor: P/Poliuretanos
(94-2661)

ESMALTE ACRÍLICO ULTRAPRIX

61-20xx

Ideal para reparaciones en el repintado parcial o total de automoviles. **Poseé buena nivelación, secado y durabilidad**

**NUEVA
IMAGEN**

**!NUEVO
NOMBRE
NUEVA
FÓRMULA
MEJORADA;**



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS / ESMALTE ACRÍLICO ULTRAPRIX



4 y 19 litros



Color: 33 Tintas



Catalización:
8:1:75%
Catalizador universal
(86-2636)



Oreo/manos:
5-10 minutos
Al tacto: 10 minutos



Manos: 3-4 manos



80-100%
Temperatura +32°C: Reductor
Alto brillo +32 (94-2659)
Temperatura +25°C: Reductor
Acrílico +25(89-2647)
Temperatura -25°C: Reductor
Acrílico -25(89-2648)

**NUEVA
IMAGEN**

kolorprix



línea | clave: **62-23xx**

Producto recomendado para reparaciones y pinturas generales, logrando propiedades de buen brillo y nivelación, fácil de aplicar, de buen poder cubriente y al ser catalizado adquiere mayor duración y resistencia.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



 4 y 19 litros	 Color: 29 Tintas	 Oreo/manos: 5-10 minutos Al tacto: 10 minutos	 Manos: 3-4 manos	 80-100% Temperatura +32°C: Reductor Alto brillo +32 (94-2659) Temperatura +25°C: Reductor Acrílico +25 (89-2647) Temperatura -25°C: Reductor Acrílico -25 (89-2648)
--	--	--	---	--

turboprix

**NUEVA
IMAGEN**

ESMALTE DE SECADO RÁPIDO AUTOMOTRIZ

línea | clave: **64-25xx**



- Relacion Mezcla 8:1
- Alta resistencia
- Alta durabilidad
- Buen espesor
- Secado al tacto 15 minutos

El esmalte de secado rápido está elaborado a base de resinas alquídicas de buena calidad y durabilidad, está recomendado para ser usado en la reparación parcial o total de vehículos, ya que brinda buena nivelación y durabilidad.



 4 y 19 Litros	 Color: 23 Tintas	 Manos: 2-3 manos	 Oreo/manos: 5-10 minutos Al tacto: 7-10 minutos	 Reductor: Con pistola: 70-85% Temperatura +32°C: Reductor alto brillo +32 (94-2659) Temperatura +25°C: Reductor Acrílico +25 (89-2647) Temperatura -25°C: Reductor Acrílico -25 (89-2648)
--	--	---	--	--

BASE COLOR INNOVAPRIX

AUTOMOTIVE REFINISH

línea | clave: **65-27xx**

Producto diseñado para talleres de alta productividad que requieran tiempos de secado cortos, de fácil igualación, por su alta calidad de sistemas bicapa o tricapa, gracias a su avanzado desarrollo tecnológico es la mejor opción en el mercado de repintado automotriz.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS / BASE COLOR INNOVAPRIX

 0.946 y 3.785 Litros	 Color: 48 tintas 1 flotador de aluminios (87-3401)	 Reductor: 1:1 Reductor P/Base color (94-2660)
 Secado: Al tacto: 5-10 minutos Oreo/manos: 5-10 minutos	 Dilución: 100%	 Manos: 2-3 manos

LACA ACRÍLICA

línea | clave: **63-24xx**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



Es un producto para el repintado automotriz de buena calidad, desarrollado específicamente para el repintado general o resanes, es de secado rápido ideal en talleres donde se requieren tiempos de secado libre de polvo, proporciona un excelente brillo de aplicación diluido con la línea de Reductores Acrílicos Diamaprix. No es compatible con transparente de poliuretano como acabado.

CARACTERÍSTICAS / LACA ACRÍLICA

 4 y 19 litros	 Oreo/manos: 5-10 minutos Al tacto: 15-20 minutos	 Manos: 4-6 manos	 Reductor: 150-200% Temperatura +32°C: Reductor alto brillo +32 (94-2659) Temperatura +25°C: Reductor Acrílico +25 (89-2647) Temperatura -25°C: Reductor Acrílico -25 (89-2648)
--	---	---	---

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

BASE COLOR

AUTOMOTIVE REFINISH

innova

Plus

66-29XX



- ALTO DESEMPEÑO
- SECADO RÁPIDO
- EXCELENTE NIVELACIÓN



 4 y 1 Litros	 Color: 38 tintas 15 aluminos y 3 complementos	 Reductor: 1:1 Reductor P/Base color
 Secado: Al tacto: 5-10 minutos Oreo/manos: 5-10 minutos	 Dilución: 100%	 Manos: 2-3 manos medianas y dejar secar 5-10 min entre manos



NUEVA
IMAGEN

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



84-2644

KIT ELITE PLUS HS

Altos sólidos
Alta productividad
Alto desempeño

 3.785 L y 0.946 L	 4:1:1 Catalizador Incluido. Elegir de acuerdo al clima presente	 3 a 4 manos medianas a húmedas Espesor de película seca 1.8 a 2.2 mils recomendado	 Para pulir Catalizador: Lento: 16 hrs Medio: 4 hrs Rápido: 2 hrs	 Secado al tacto Catalizador: Lento: 30 min Medio: 10-15 min Rápido: 5 min
--	--	--	--	---

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



84-2645

KIT D-PRIX PLUS SR

Medios sólidos
Alta productividad
Excelente nivelación

 3.785 L y 0.946 L	 4:1 Catalizador Incluido. Elegir de acuerdo al clima presente 1 parte de reductor	 3 a 4 manos medianas a húmedas Espesor de película seca 1.8 a 2.2 mils recomendado	 Para pulir Catalizador: Lento: 24 hrs Medio: 8 hrs Rápido: 3 hrs	 Secado al tacto Catalizador: Lento: 40 min Medio: 30 min Rápido: 20 min
---	--	---	---	--

TRANSPARENTES POLIURETANO

Ideal para trabajos de
reparación parcial o total.
**Aumenta rentabilidad y
productividad del taller
automotriz**



KIT TRANSPARENTE D-PRIX

línea | clave: **81-2638**

Transparente de poliuretano diseñado para el segmento donde se requiera de alta productividad, calidad y apariencia, diseñado para pinturas generales y resanes, por su cantidad de sólidos puede ser horneado.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS / KIT D-PRIX

 0.96 Litros en Kit	 4:1 Catalizador incluido	 Manos: 2-3 manos húmedas dependiendo las condiciones de pulido.	 Oreo entre manos: 5-10 minutos Al tacto: 5-10 minutos Para pulir: 24 Horas
--	--	---	--

KIT TRANSPARENTE L.C.A.

línea | clave: **81-2639**

Transparente de poliuretano de buena calidad y a un precio accesible para el mercado tradicional, fácil de usar y de buen brillo, recomendado para piezas y resanes.

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS / KIT L.C.A.

 0.96 Litros en Kit	 4:1 Catalizador incluido	 Secado: Oreo/ manos: 5-10 minutos Al tacto: 5-10 minutos Para pulir: 24 horas	 Manos: 3-4 manos dependiendo las condiciones de pulido.
--	--	---	--

KIT TRANSPARENTE CLARA GLOSS

línea | clave: **81-2648**

Transparente de poliuretano de buena calidad y a un precio accesible para el mercado tradicional, fácil de usar y de buen brillo, recomendado para piezas y resanes.

**NUEVO KIT DE 3 COMPONENTES
INCLUYE CATALIZADOR Y
REDUCTOR**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS / KIT CLARA GLOSS

 1 y 4 Litros	 4:1:4 1 L Transparente Clara Gloss 250 ml catalizador 1 L Reductor P/PU (Incluido)	 Secado al tacto 20-30 min Secado para pulir 24 hrs	 Manos: 3-4 manos medianas húmedas y dejar secar 10-15 min entre manos Espesor de película seca 1.8 a 2.2 mils
---	--	--	---



NUEVAS

PERLAS UNIVERSALES

línea | clave: **71-26XX**

Los pigmentos perlados son utilizados en el repintado automotriz para obtener un brillo metálico y con efectos iridiscentes o nacarados, sirve para mezclarse con tintas Base Color, Esmalte Acrílico y Laca Acrílica, las perlas en polvo xirálicas tienden a ser de partícula más grande que las normales.

CARACTERÍSTICAS / PERLAS



ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



**ESPERA LA
NUEVA
IMAGEN**

ESCANEA Y DESCARGA
HOJA TÉCNICA



PRIMARIO negro chasis

PRIMARIO ANTICORROSIVO
ANTICORROSIVE PRIMER

99-3450

- Resistencia a la corrosión
Corrosion resistant.
- Alta Resistencia
High Resistance
- Alta durabilidad
High durability



PRODUCTO
NUEVO

DIAMANTE[®]
PINTURAS

ADHERENTE PARA PLÁSTICOS

Listo para ser aplicado

Fortalece la adhesión en
piezas plásticas.

Para superficies de plástico
flexible y semirigido

línea | clave: **87-3401**



PRODUCTO
NUEVO

línea | clave: **94-2666**

blenderclear[®] SOLVENTE ESFUMADOR

PARA TRANSPARENTES Y
ACABADOS DE POLIURETANO



Mejora la calidad de
los productos.

Reduce los costos.

Reduce los tiempos de
producción.

Mejora la resistencia
de los productos.

DIAMAPRIX[®]
AUTOMOTIVE REFINISH

Sistemas de Aplicación

PROCESO DE ACABADO MONOCAPA

FASE	CONDICIONES DE LA SUPERFICIE	PRODUCTO	CATALIZADOR	REDUCTOR	RELACIÓN MEZCLA
APLICACIÓN DE ACABADO SISTEMA MONOCAPA	Seca, limpia y rugosa (lijado) 320,400 y 600	Laca acrílica 63-2400/36		P/Esm 2656,57,59	100 - 150 %
		Esmalte modificado 64-2500/32		P/Esm 2656,57,59	50 - 75 %
		Esmalte Kolor Prix 62-2300/35		P/Esm 2656,57,59	75%
		Esmalte Ultraprix 61-2000/51	Universal 2636 (opc) 8 : 1	P/Esm 2656,57,59	75%
		Esmalte de poliuretano 85-2800/06	Altos sólidos 2637	P/Pol 2661	4 : 1 : 50 %
	Si desea disminuir el volumen de brillo	Matizante 2641			Según nivel de brillo

PROCESO DE ACABADO BICAPA

FASE	CONDICIONES DE LA SUPERFICIE	PRODUCTO	CATALIZADOR	REDUCTOR	RELACIÓN MEZCLA
APLICACIÓN DE BASE COLOR INNOVAPLUS	Seca, limpia y rugosa (lijado) P320 y P400	Base color INNOVAPLUS 2900-2964		Reductor Universal	1 : 1
APLICACIÓN DE BASE COLOR INNOVAPRIX	Seca, limpia y rugosa (lijado) 400,600 y 800	Base color INNOVAPRIX 2700 - 2751		P/BC 94 - 2660	1 : 1
APLICACIÓN DE TRANSPARENTE	Sobre base color aplique transparente respetando tiempo de oreo de 8 -10 minutos de la base color y antes de 8 horas utilice trapo barniz para limpieza antes de la aplicación del transparente	Kit - LCA 81-2639	81 - 2639		4 : 1
		Kit - Dprix LS 81-2638	81 - 2638		4 : 1
		Transparente de PU NUEVO Clara Gloss 81-2648	86-2649	Reductor P/PU 94-2665	4 : 1 : 4
		Kit Transparente Elite Plus HS 81-2644	86 - 2640Q (Rápido, medio o lento)	P/Pol 94- 2661	4 : 1 : 1
		Kit Transparente D-Prix Plus SR 81-2645	86 - 2640Q (Rápido, medio o lento)		4 : 1
	Ajustador de secado-nivelación (base color)	Vehículo mezcla 2702			5 a 20 %
	Complemento de relleno (base color)	Vehículo de calidad 2750			25% Max
	Flot (base color)	Flotador de aluminio 3401			Según igualado

PROCESO DE ACABADO TRICAPA

FASE	CONDICIONES DE LA SUPERFICIE	PRODUCTO	CATALIZADOR	REDUCTOR	RELACIÓN MEZCLA
APLICACIÓN DE BASE COLOR APLICACIÓN DE EFECTO	Seca, limpia y rugosa (lijado) 400,600 y 800 sobre base color aplique efecto (perla o candy) respetando tiempo de oreo de 8 a 10 minutos de la base color y antes de 2 horas. Utilice trapo barniz para limpieza antes de la aplicación del efecto	Base color INNOVAPRIX 2700 - 2751		P/BC 94 - 2660	1 : 1
		NUEVO Perla 71 - 262696 - 2711		P/BC 94 - 2660	1 : 1
	Preparación de perla en polvo	Perla en polvo		Vehículo mezcla 2702 P/BC 94 - 2660	8%:92%:100%



Sistemas de Aplicación

PROCESO DEL SUSTRATO					
FASE	CONDICIONES DE LA SUPERFICIE	PRODUCTO	CATALIZADOR	REDUCTOR	RELACIÓN MEZCLA
LIMPIEZA Y DESENGRASADO	Seca y sin polvo	Desengrasante automotriz 87 - 3403			Directo
DECAPADO O REMOCIÓN DE PINTURA	Limpia seca	Removedor amarillo 83 - 2631			Directo
LAMINA DESNUDA	Limpia, seca y rugosa(lijado) 80, 100, 120,150,180, 220	Acondicionador de metal 87 - 3400		Agua	1:2 Lámina negra 1:4 Lámina galvanizada 1:8 Aluminio
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA	Limpia, seca y rugosa(lijado)80,100,120,150,180, 220	Maxiprimer anticorrosivo 81 - 2642	Activador maxiprimer 86 - 2638		2 : 1
RESANADOR PASTA	Limpia,seca y rugosa(lijado)80,100,120,150,180,220	Resanador D-Prix 80-2628 R. Light-Prix 80-2626	Catalizador 80-2628 Catalizador 80-2626		2% a 3% 2% a 3%

NOTA: EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO SE REALIZA ANTES DE LA APLICACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO

PROCESO DE IMPRIMACIÓN-SELLADO-RELLENO					
FASE	CONDICIONES DELA SUPERFICIE	PRODUCTO	CATALIZADOR	REDUCTOR	RELACIÓN MEZCLA
IMPRIMACIÓN DE APAREJO Y RELLENO	Limpia,seca y rugosa(lijado) 120,150,180,220	Primario filler de aparejo y relleno 2k 81-2647K	Catalizador P/Primario de aparejo 86-2644	Reductor +25 0 -25	4 : 1 : 1
IMPRIMACIÓN DE RELLENO	Limpia,seca y rugosa(lijado) 120,150,180,220	Primario de relleno 2K gris HS 81-2625	Universal 2636	Reductor P/pol 2661	4 : 1 : 30%
IMPRIMACIÓN DE RELLENO	Limpia,seca y rugosa(lijado) 120,180,220	Primario de relleno 2K PVT 81-2640	81-2641		4 : 1
IMPRIMACIÓN Y SELLADO	Limpia,seca y rugosa(lijado) 120,180,220	Primario de relleno 2K PVT 81-2640	81-2641	Reductor P/pol 2661	4 : 1 : 1 H/H
IMPRIMACIÓN DE MEDIO RELLENO Y SELLADO	Limpia,seca y rugosa(lijado) 180,220,320	Primario de relleno 1K AR 74-2901		P/prim 1K 89-2647/48	1 : 1
IMPRIMACIÓN	Limpia,secay rugosa(lijado) 180,220,320	Primario universal 74-2615/24		Acrílico 89-2647/48	1 : 1
PLASTE	Limpia,secay rugosa(lijado) 220,320	Plaste automotivo 77-2621/30			Directo
IMPRIMACIÓN SOBRE PLASTE	Limpia,seca y rugosa(lijado) 320	Primario universal 74-2615/24		Acrílico 89-2647/48	1 : 1

**PRODUCTO
NUEVO**

Línea | clave: **99-3451**

Plus BODY

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO
BASE AGUA, AUTOMOTRIZ

NEGRO / BLACK

IMPIDE LA CORROSIÓN
PROTEGE CONTRA LA
ABRASIÓN · AMORTIGUA EL
RUIDO Y LA VIBRACIÓN
RESISTENCIA A ALTAS
TEMPERATURAS · EXCELENTE
RESISTENCIA A LA HUMEDAD.





Nuestras Soluciones


DIAMANTE®
PINTURAS

En Diamante Pinturas, nos apasiona ofrecer soluciones completas para todas sus necesidades de pintura. Somos su aliado de confianza, brindándole una amplia gama de productos de alta calidad para proyectos tanto interiores como exteriores.

VINÍLICAS - ESMALTES - IMPERMEABILIZANTES - AEROSOLES
BARNICES PARA MADERA Y REPINTADO AUTOMOTRIZ



¡Una
Solución
Para ti!

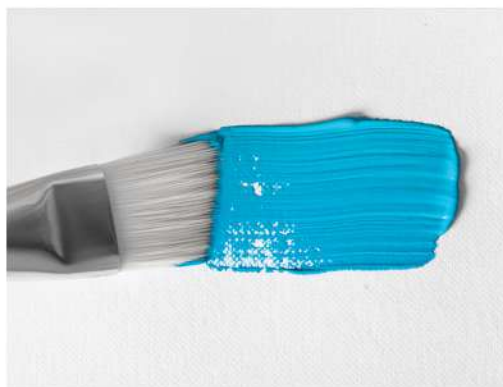

Su proveedor
integral de
soluciones
en pintura



Nuestra selección abarca desde pinturas vinílicas calidad premium de gran cobertura y lavabilidad, ideales para paredes y techos, hasta esmaltes anticorrosivos y de secado rápido para proteger sus superficies metálicas. También contamos con primarios estructurales para una mejor adhesión de la pintura, impermeabilizantes para mantener su hogar seco, pintura en aerosol para retoques rápidos, barnices para realzar la belleza de la madera y pintura automotriz para un acabado impecable en su vehículo.

DIAMANTE®

PINTURAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

29

AÑOS

www.diamantepinturas.com.mx

Escanea el
código QR



iDCar
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Color Plus
Sistema Tintométrico Diamante

DIAMAHOGAR
PAINTS FOR HOME & BUSINESS

DIAMAPAIN
PAINTS FOR INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE

innova
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

DIAMAINDUSTRIA
PAINTS FOR INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE

DIAMAPRIX
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

DIAMAVETA
PAINTS FOR INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE



/Diamante Pinturas Oficial



800 215 1189 | 55 5836 3250



ventas@diamantepinturas.com.mx